P1=P4=P5=P6=P7=P8=P10=P11=P12=P13=P14
=P15=P16=P18=P19=P20=P21=P22=P24=P25
=P26=P27=P30=P31=P32=P35

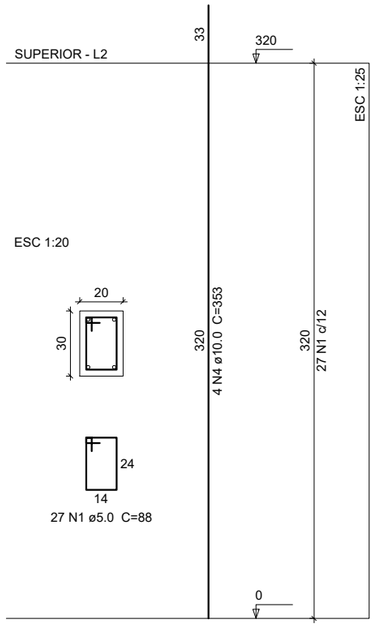

P2=P28=P33

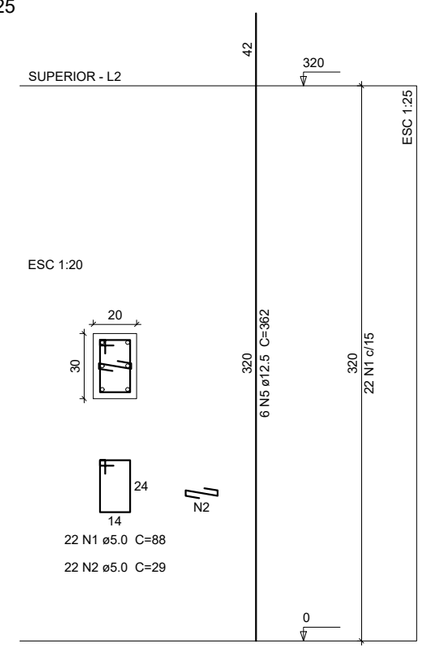

P3=P9

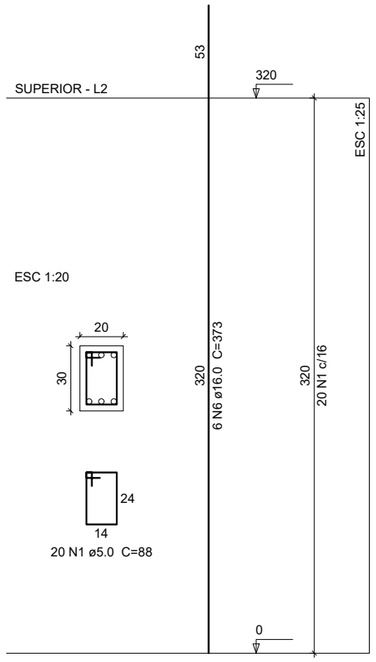

P17

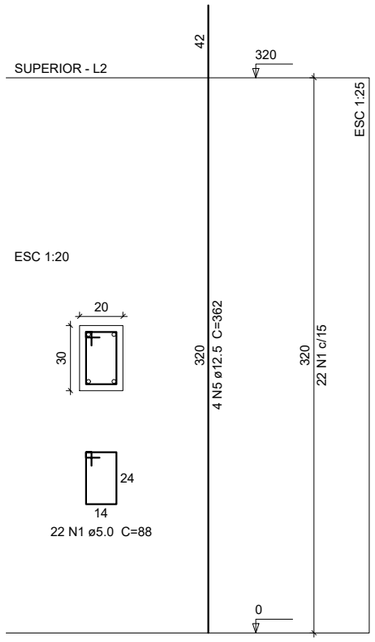

P23

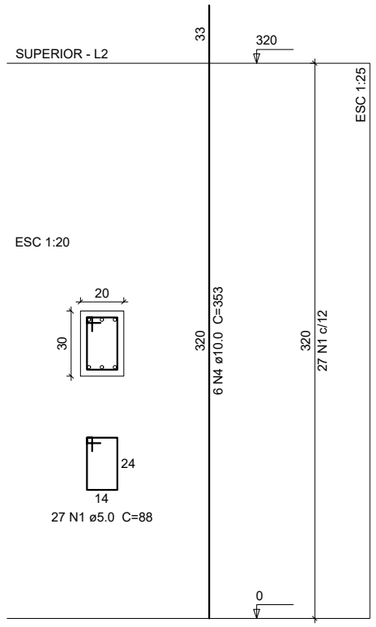

P29

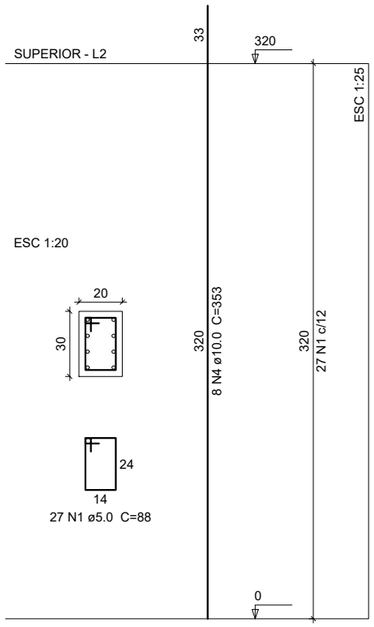

P34

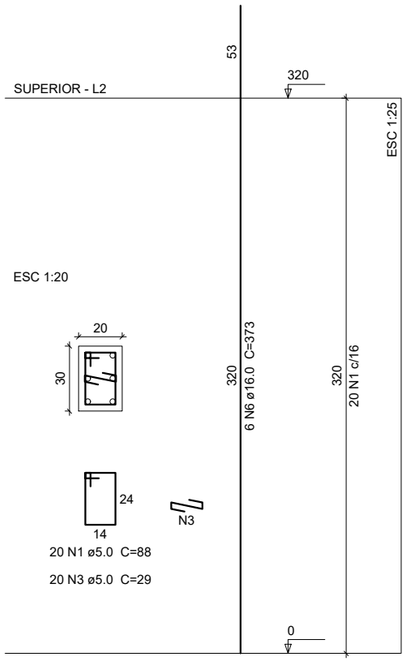

Relação do aço

26xP1 3xP2 2xP3
P17 P23 P29
P34

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	904	88	79552
	2	5.0	66	29	1914
	3	5.0	20	29	580
CA50	4	10.0	118	353	41654
	5	12.5	22	362	7964
	6	16.0	18	373	6714

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	416.6	282.5
	12.5	79.7	84.4
	16.0	67.2	116.6
CA60	5.0	820.5	139.1
PESO TOTAL			
CA50	483.5		
CA60	139.1		

Vol. de concreto total (C-30) = 6.72 m³
Área de forma total = 112 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA

Projeto:
Projeto estrutural de salas novas (CRECHE)

Descrição:
Pilares

Responsáveis técnicos:

Engº Daniel Jocelio Fantin
CREA/SC 170122-0

LUAN PICININ SARTORI:04296632930 32930
Assinado de forma digital por LUAN PICININ SARTORI:04296632930 Dados: 2026.01.29 16:32:59 -03'00'
Engº Luan Picinin Sartori
CREA/SC 125567-8

Área total: 301,69 m²
Área do terreno: xxx
Data: Ago/2025

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Peritiba
CNPJ 82.815.085/0001-20

Escala: Indicada
Prancha: 05/08